

## Runde LED-Leuchten für die Wand- oder Deckenmontage

Die Clara 360 bietet ein perfektes Gleichgewicht zwischen Ästhetik und Leistung und fügt Innen- und Außenbeleuchtungsplänen ein anspruchsvolles Element hinzu. Clara 360 verwendet LEDs mittlerer Leistung, die auf speziell entwickelten Platinen montiert sind, die ein ausgezeichnetes Wärmemanagement und einen Ausfallschutz für die LEDs bieten.

Ein supereffizienter Reflektor lenkt das Licht aus der Leuchte heraus und erreicht 132,6 Lumen pro Schaltkreis-Watt. Es sind Standard-, Dimm-, SmartScan- und Notbeleuchtungsversionen erhältlich. Clara 360 hat die Schutzart IP54 und ist für den Einsatz im Innen- und Außenbereich geeignet. Die Leuchte verfügt über eine hervorragende IK09-Bewertung. Bitte beachten Sie auch Clara 90 und Clara 180.

Anwendungsbereiche: Flure, Treppenhäuser, Empfangsbereiche, Besprechungsräume, Außenbereiche unter Vordächern, Wandmontage im Außenbereich.

- Die Schutzart IP54 gewährleistet die Eignung für den Einsatz im Innen- und Außenbereich
- Optionale 3 W LED-Hintergrundbeleuchtung (RGB oder weiß)
- Notbeleuchtung durch zwei integrierte 1-W-Hochleistungs-LEDs
- Die SmartScan Funktechnologie macht die Verkabelung der Steuerung überflüssig. Ideal für die Nachrüstung



IP54

IK09

132,6 LL/CW

SMARTSCAN

LUXGUARD

## Lichtmanagement

Lichtsteuerung	Dimmen (DALI) Nicht abdunkelnd SmartScan Internal	Notbeleuchtungssystem	AutoTest Notfall Nicht-Notfälle SmartScan Emergency Standard-Notfall
----------------	---	-----------------------	---

## Spezifikation

Montage	Aufbauleuchten	IP-Schutzart	IP54
IK-Schutzklasse	IK09	Max. Höhe für Anwesenheitserkennung	8 m

## Beleuchtung

Optik	Satin glitzernde Hülle	Lichtstrom	3.050 lm
Effizienz	132,6 LL/CW		

## Notfalldaten

Lumenleistung Notleuchte	205 lm	Notleuchten-Typ	Dauerlicht
Dauer der Notbeleuchtung	3 Stunden	Batterie	Nickel-Metallhydrid (NiMH)

## Leistung

LED-Leistung	20 W	Systemleistungsaufnahme	23 W
--------------	------	-------------------------	------


## LED-Eigenschaften

CRI	80+	Farbtemperatur	4000 K
Nennlebensdauer (Stunden)	100 K - L80/B10		


## Konformität

UKCA-Standard (Großbritannien)	Ja	CE	Ja
Energie-Effizienzklasse	Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse B	Einhaltung der Standards für drahtlose SmartScan-Geräte	EN 300 220-1 V2.4.1/ EN 301 489-3 V1.6.1. Thorlux Patentierte Wireless-Technologie – GB2575724

## Abmessungen

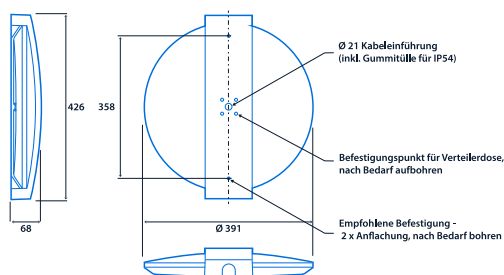

View the range



Die Informationen sind zum 22. Okt. 2024 korrekt, dürfen jedoch nicht als Garantie für die Leistung und/oder Eigenschaften einzelner Produkte ausgelegt werden. Wir behalten uns das Recht vor, Eigenschaften und Designs ohne vorherige Ankündigung