

Runde LED-Leuchten für die Wand- oder Deckenmontage

Die Clara 360 bietet ein perfektes Gleichgewicht zwischen Ästhetik und Leistung und fügt Innen- und Außenbeleuchtungsplänen ein anspruchsvolles Element hinzu. Clara 360 verwendet LEDs mittlerer Leistung, die auf speziell entwickelten Platinen montiert sind, die ein ausgezeichnetes Wärmemanagement und einen Ausfallschutz für die LEDs bieten.

Ein supereffizienter Reflektor lenkt das Licht aus der Leuchte heraus und erreicht 132,6 Lumen pro Schaltkreis-Watt. Es sind Standard-, Dimm-, SmartScan- und Notbeleuchtungsversionen erhältlich. Clara 360 hat die Schutzart IP54 und ist für den Einsatz im Innen- und Außenbereich geeignet. Die Leuchte verfügt über eine hervorragende IK09-Bewertung. Bitte beachten Sie auch Clara 90 und Clara 180.

Anwendungsbereiche: Flure, Treppenhäuser, Empfangsbereiche, Besprechungsräume, Außenbereiche unter Vordächern, Wandmontage im Außenbereich.

- Die Schutzart IP54 gewährleistet die Eignung für den Einsatz im Innen- und Außenbereich
- Optionale 3 W LED-Hintergrundbeleuchtung (RGB oder weiß)
- Notbeleuchtung durch zwei integrierte 1-W-Hochleistungs-LEDs
- Die SmartScan Funktechnologie macht die Verkabelung der Steuerung überflüssig. Ideal für die Nachrüstung



IP54

IK09

132,6 LL/CW

SMARTSCAN

LUXGUARD

Spezifikation

| | | | |
|-----------------|----------------|-------------------------------------|------|
| Montage | Aufbauleuchten | IP-Schutzart | IP54 |
| IK-Schutzklasse | IK09 | Max. Höhe für Anwesenheitserkennung | 8 m |

Beleuchtung

| | | | |
|-----------|------------------------|------------|----------|
| Optik | Satin glitzernde Hülle | Lichtstrom | 3.050 lm |
| Effizienz | 132,6 LL/CW | | |

Notfalldaten

| | | | |
|--------------------------|-----------|-----------------|----------------------------|
| Lumenleistung Notleuchte | 205 lm | Notleuchten-Typ | Dauerlicht |
| Dauer der Notbeleuchtung | 3 Stunden | Batterie | Nickel-Metallhydrid (NiMH) |

Leistung

| | | | |
|--------------|------|-------------------------|------|
| LED-Leistung | 20 W | Systemleistungsaufnahme | 23 W |
|--------------|------|-------------------------|------|


LED-Eigenschaften

| | | | |
|---------------------------|-----------------|----------------|--------|
| CRI | 80+ | Farbtemperatur | 4000 K |
| Nennlebensdauer (Stunden) | 100 K - L80/B10 | | |

Konformität

Einhaltung der Standards für drahtlose SmartScan-Geräte **EN 300 220-1 V2.4.1/ EN 301 489-3 V1.6.1. Thorlux Patentierte Wireless-Technologie – GB2575724**

Abmessungen

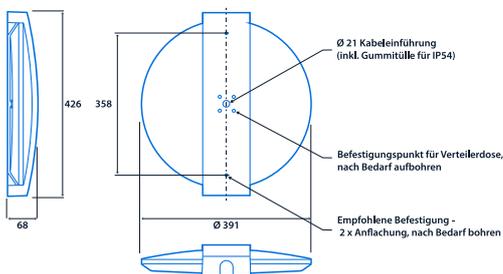

View the range



Die Informationen sind zum 21. Nov. 2024 korrekt, dürfen jedoch nicht als Garantie für die Leistung und/oder Eigenschaften einzelner Produkte ausgelegt werden. Wir behalten uns das Recht vor, Eigenschaften und Designs ohne vorherige Ankündigung