Comboseal Plus

Leistungsstarke LED-Hallenleuchten

Die Comboseal Plus ist eine hocheffiziente, runde LED-Leuchte mit Schutzart IP66 für Anwendungsbereiche mit hohem und niedrigem Energieverbrauch, die als direkter Ersatz für herkömmliche Hängeleuchten mit einer Leistung von bis zu 400 W verwendet werden kann.

Die Comboseal Plus ist in 160 W und 250 W mit breiter Strahlendverteilung erhältlich und kann bis zu 41.100 Lumen weißes Licht mit einer Farbwiedergabe von mehr als 80 RA erzeugen. Die SmartScan-Versionen mit integriertem PIR eignen sich für eine Montage in bis zu 18 m Höhe.

Anwendungsbereiche: Kühlhäuser, allgemeine Industriebereiche, Fertigung, Lebensmittelverarbeitung, Freizeitzentren, Regalgänge auf hoher Ebene, Einzelhandel und gewerbliche Bereiche

- Robustes Gehäuse aus Aluminiumdruckguss
- Klare flache Abdeckung aus gehärtetem/Sicherheitsglas
- Glatte, abwischbare Oberflächen, keine Staubfalle
- Integrierter hocheffizienter Treiber
- Äußerst effizient und lange Lebensdauer des Systems bis zu 100.000 Stunden
- Die SmartScan Funktechnologie macht die Verkabelung der Steuerung überflüssig. Ideal für die Nachrüstung

bis IP66 **bis 165,1 LL/CW** SMARTSCAN LUXGUARD

Spezifikation

Montage	**Hängeleuchten**	IP-Schutzart	**bis IP66**
Max. Höhe für Anwesenheitserkennung	**18 m**		

Beleuchtung

Optik	**klare Abdeckung**	Lichtstrom	**27.580 lm - 41.100 lm**
Effizienz	**bis 165,1 LL/CW**		

Leistung

LED-Leistung	**160 W - 250 W**	Systemleistungsaufnahme	**167 W - 268 W**

LED-Eigenschaften

CRI	**80+**	Farbtemperatur	**4000 K**
Nennlebensdauer (Stunden)	**100 K - L70/B10**		

Konformität

Einhaltung der Standards für drahtlose SmartScan-Geräte	**EN 300 220-1 V2.4.1/ EN 301 489-3 V1.6.1. Thorlux Patentierte Wireless-Technologie – GB2575724**

Abmessungen

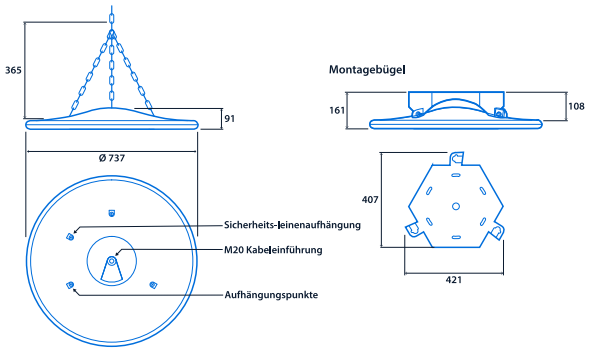

View the range

Die Informationen sind zum 21 Nov. 2024 korrekt, dürfen jedoch nicht als Garantie für die Leistung und/oder Eigenschaften einzelner Produkte ausgelegt werden. Wir behalten uns das Recht vor, Eigenschaften und Designs ohne vorherige Ankündigung