

Notleuchten für den Einbau mit speziellen Versionen der drahtlosen SmartScan-Technologie

LED-Notleuchten für die Einbaumontage mit SmartScan-Funkkommunikation. Unauffällige LED-Notleuchten mit hervorragender optischer Leistung. Dreistündiger, wartungsfreier Notbetrieb. Die steckbare Eco-Power-Batterie reduziert die Wartungszeit und -kosten.

Anwendungsbereiche: offene Bereiche, Flure, Lagerräume, Toiletten usw.

- Kleine Größe - unauffällig
- Hervorragende photometrische Leistung
- Vormontierte 3-m-Leitungsoption für den Anschluss an 6-polige oder SmartScan 3-polige Installationen
- Geringer Stromverbrauch im Standby-Modus (1,7 W insgesamt)
- Leicht austauschbarer Nickel-Metallhydrid-Akku (NiMH) ECO-Power Pack
- Einfach zu installieren, vollständige Statusberichterstattung SmartScan Versionen für drahtlose Kommunikation



IP65 (IP40 über der Decke) / IP20 Steuermodul

0 LL/CW

SMARTSCAN

Lichtmanagement

Notbeleuchtungssystem **AutoTest Notfall
SmartScan Emergency
Standard-Notfall**

Spezifikation

Montage **Einbauleuchten** IP-Schutzart **IP65 (IP40 über der Decke) / IP20 Steuermodul**

Notfalldaten

Lumenleistung Notleuchte **185 lm - 270 lm** Notleuchten-Typ **reines Notlicht**
 Dauer der Notbeleuchtung **3 Stunden** Batterie **Nickel-Metallhydrid (NiMH)**


Leistung

LED-Leistung **2 W - 3 W** Systemleistungsaufnahme **2 W - 3 W**

Konformität

UKCA-Standard (Großbritannien) **Ja** CE **Ja**
 Einhaltung der Standards für drahtlose SmartScan-Geräte **EN 300 220-1 V2.4.1/ EN 301 489-3 V1.6.1. Thorlux Patentierte Wireless-Technologie – GB2575724**

Abmessungen

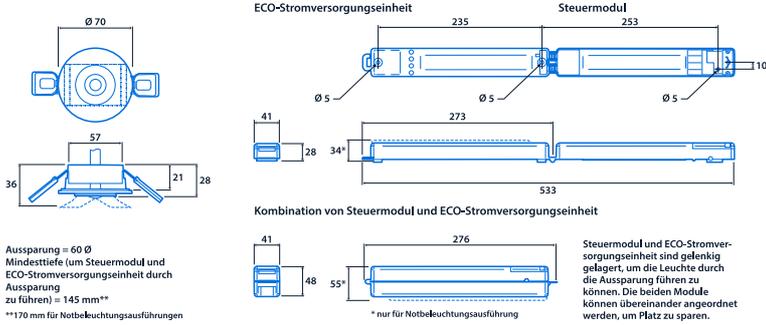



View the range



Die Informationen sind zum 22. Okt. 2024 korrekt, dürfen jedoch nicht als Garantie für die Leistung und/oder Eigenschaften einzelner Produkte ausgelegt werden. Wir behalten uns das Recht vor, Eigenschaften und Designs ohne vorherige Ankündigung