

Leistungsstarke Sicherheitsleuchten für die Aufbaumontage mit kabelloser SmartScan-Technologie

Leistungsstarke LED-Notleuchten für den Aufbau mit SmartScan-Funkkommunikation. Diskrete LED-Notleuchten mit hervorragender optischer Leistung. Drei Stunden Notbeleuchtung ohne Wartung, wahlweise mit quadratischem IP54 oder rundem IP66 Gehäuse.

Anwendungsbereiche: Bereiche mit größeren Montagehöhen oder wo eine höhere Beleuchtungsstärke erforderlich ist.

- Geeignet für höhere Montageanwendungen
- Unterstützt die Einhaltung von BS5266-1:2016 für Bereiche, in denen eine erhöhte Beleuchtungsstärke an bestimmten Stellen erforderlich ist
- Geringer Stromverbrauch im Standby-Modus (1,7 W insgesamt)
- Statusanzeige zeigt den Betriebszustand an
- Leicht austauschbarer Nickel-Metallhydrid-Akku (NiMH) ECO-Power Pack
- Einfache Installation, vollständige Statusberichte SmartScan drahtlose Kommunikation



bis IP66

0 LL/CW

SMARTSCAN

Lichtmanagement

Notbeleuchtungssystem **SmartScan Emergency**

Spezifikation

Montage	Aufbauleuchten	IP-Schutzart	bis IP66
---------	----------------	--------------	----------

Notfalldaten

Lumenleistung Notleuchte	555 lm - 565 lm	Notleuchten-Typ	reines Notlicht
Dauer der Notbeleuchtung	3 Stunden	Batterie	Nickel-Metallhydrid (NiMH)


Leistung

LED-Leistung	4 W	Systemleistungsaufnahme	4 W
--------------	-----	-------------------------	-----

Konformität

UKCA-Standard (Großbritannien)	Ja	CE	Ja
Einhaltung der Standards für drahtlose SmartScan-Geräte	EN 300 220-1 V2.4.1/ EN 301 489-3 V1.6.1. Thorlux Patentierte Wireless-Technologie – GB2575724		

Abmessungen

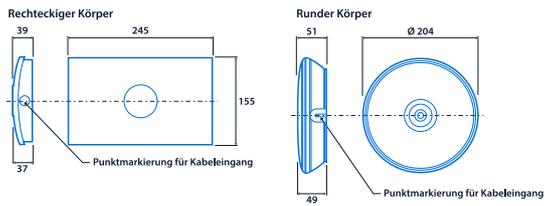

View the
range



Die Informationen sind zum 22. Okt. 2024 korrekt, dürfen jedoch nicht als Garantie für die Leistung und/oder Eigenschaften einzelner Produkte ausgelegt werden. Wir behalten uns das Recht vor, Eigenschaften und Designs ohne vorherige Ankündigung