

Kreisförmige LED-Einbau-Downlights

Einbauleuchten mit spritzgegossenem Reflektor in weißer Ausführung. Offener Reflektor, IP40, stoßfest und IP65-Versionen sowie dekorative Glastropfen-Versionen erhältlich.

Anwendungsbereiche: Büros, Flure, Empfangsbereiche, Toiletten und Einzelhandel.

- Die Aufsätze aus gehärtetem/Sicherheits-Tropfenglas sorgen für ein gewisses Maß an Licht an der Decke
- Optionales Verstärkungsbrett mit mittig geschnittener Blende
- Lieferung mit Ferngetriebe mit 2 m Zuleitung
- SmartScan Radar Versionen mit TEE-Anschluss für LCM-Verkabelung
- CRI 90 als Option auf Bestellung erhältlich
- Die SmartScan Funktechnologie macht die Verkabelung der Steuerung überflüssig. Ideal für die Nachrüstung



bis IP65 (IP20 über der Decke)

IK10

bis 121,5 LL/CW

SMARTSCAN

LUXGUARD

Spezifikation

Montage	Einbauleuchten	IP-Schutzart	bis IP65 (IP20 über der Decke)
IK-Schutzklasse	IK10	Max. Höhe für Anwesenheitserkennung	4 m

Beleuchtung

Lichtstrom	1.000 lm - 985 lm	Effizienz	bis 121,5 LL/CW
------------	-------------------	-----------	-----------------

Notfalldaten

Lumenleistung Notleuchte	285 lm - 375 lm	Notleuchten-Typ	Dauerlicht
Dauer der Notbeleuchtung	3 Stunden	Batterie	Nickel-Metallhydrid (NiMH)

Leistung

LED-Leistung	8 W - 21 W	Systemleistungsaufnahme	10 W - 26 W
--------------	------------	-------------------------	-------------


LED-Eigenschaften

CRI	80+	Farbtemperatur	3000 K 4000 K
Nennlebensdauer (Stunden)	100 K - L80/B10		

Konformität

Einhaltung der Standards für drahtlose SmartScan-Geräte **EN 300 220-1 V2.4.1/ EN 301 489-3 V1.6.1. Thorlux Patentierte Wireless-Technologie – GB2575724**

Abmessungen

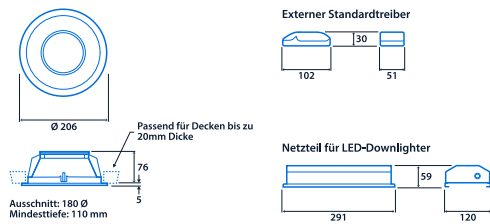

View the
range



Die Informationen sind zum 21. Nov. 2024 korrekt, dürfen jedoch nicht als Garantie für die Leistung und/oder Eigenschaften einzelner Produkte ausgelegt werden. Wir behalten uns das Recht vor, Eigenschaften und Designs ohne vorherige Ankündigung