


## LED-Aufbauleuchten mit Controller

Aufbauleuchten mit seitlichen Steuerungen aus 'Satin-Glo' Polycarbonat, die einen hohen Beleuchtungswinkel ermöglichen. Mikroprismenlinse (LED) als Hauptbeleuchtungselement und Cut-Off. Unterstützt die Einhaltung von EN12464-1 / LG7 (<math>\leq 3000 \text{ cd/m}^2 @ 65^\circ</math>).

Anwendungsbereiche: Schulen, Hochschulen, Krankenhäuser und Bereiche mit Computerbildschirmen.

- Der 'Satin-Glo' Polycarbonat-Controller sorgt für einen hohen Beleuchtungswinkel
- Ausgezeichnetes optisches Design für die Einhaltung von EN12464-1 / LG7 (<math>< 3000 \text{ cd/m}^2 @ 65^\circ</math>)
- Die SmartScan Funktechnologie macht die Verkabelung der Steuerung überflüssig. Ideal für die Nachrüstung

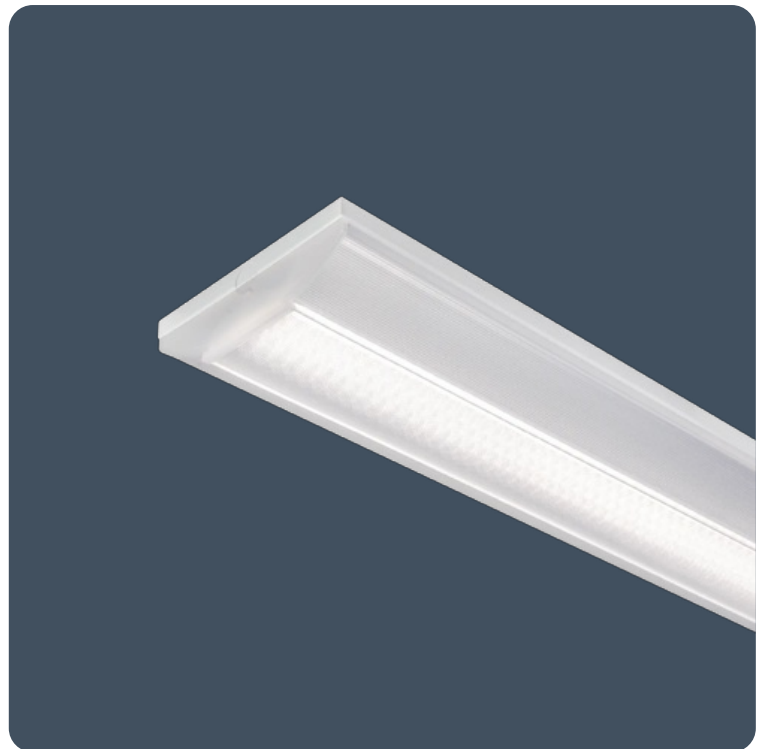

IP40

bis 151,9 LL/CW

SMARTSCAN

LUXGUARD

## Lichtmanagement

Lichtsteuerung	Dimmen (DALI) Nicht abdunkelnd SmartScan Internal	Notbeleuchtungssystem	AutoTest Notfall Nicht-Notfälle SmartScan Emergency Standard-Notfall
----------------	---	-----------------------	---

## Spezifikation

Montage	Aufbauleuchten	IP-Schutzart	IP40
Nenngröße	1200 mm 1500 mm	Max. Höhe für Anwesenheitserkennung	8 m

## Beleuchtung

Optik	Satin-Glo Diffusor	Lichtstrom	2.635 lm - 7.120 lm
Effizienz	bis 151,9 LL/CW		

## Notfalldaten

Lumenleistung Notleuchte	390 lm - 575 lm	Notleuchten-Typ	Dauerlicht
Dauer der Notbeleuchtung	3 Stunden	Batterie	Nickel-Metallhydrid (NiMH)

## Leistung

LED-Leistung	14 W - 43 W	Systemleistungsaufnahme	18 W - 50 W
--------------	-------------	-------------------------	-------------


## LED-Eigenschaften

CRI	80+	Farbtemperatur	4000 K
Nennlebensdauer (Stunden)	67 K - L80/B10		

## Konformität

UKCA-Standard (Großbritannien)	Ja	CE	Ja
Energie-Effizienzklasse	Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse A	Einhaltung der Standards für drahtlose SmartScan-Geräte	EN 300 220-1 V2.4.1/ EN 301 489-3 V1.6.1. Thorlux Patentierte Wireless-Technologie – GB2575724

## Abmessungen

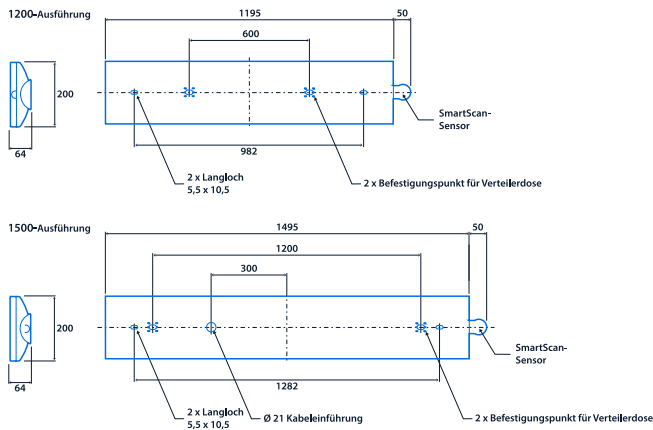

View the range



Die Informationen sind zum 22. Okt. 2024 korrekt, dürfen jedoch nicht als Garantie für die Leistung und/oder Eigenschaften einzelner Produkte ausgelegt werden. Wir behalten uns das Recht vor, Eigenschaften und Designs ohne vorherige Ankündigung