

Notausgangsschilder mit speziellen Versionen der drahtlosen SmartScan-Technologie

LED-Notausgangsschilder mit Downlighter-LED-Array, das die Ausgangstür beleuchtet. Befestigung an der Decke, an der Wand, freitragend oder hängend. Schnell austauschbare Batterien reduzieren die Wartungszeit und -kosten.

Anwendungsbereiche: kommerzielle Umgebungen, Schulen, Krankenhäuser, Banken, Bibliotheken usw.

- Extrem lange LED-Lebensdauer, bis zu 100.000 Stunden
- 20 m maximaler Betrachtungsabstand gemäß BS EN 1838
- Einfach zu installieren, vollständige Statusberichterstattung SmartScan Versionen für drahtlose Kommunikation
- Optionales 3-m-Drahtaufhängungsset oder freitragende Halterung
- Statusanzeige zeigt den Betriebszustand an
- Aufklappbares Batteriefach (Zugang mit Werkzeug erforderlich) für schnellen Batteriewechsel
- Zuverlässige Nickel-Metallhydrid-Akkutechnologie (NiMH)
- Erhältlich mit einem werkseitig eingebauten SmartScan Luftqualitätssensor. (Siehe Luftqualitätssensor für weitere Details)



IP40

64,7 LL/CW



Lichtmanagement

Notbeleuchtungssystem

AutoTest Notfall
SmartScan Emergency
Standard-Notfall

Spezifikation

Montage	Aufbauleuchten	IP-Schutzart	IP40
---------	----------------	--------------	------

Beleuchtung

Lichtstrom	110 lm	Effizienz	64,7 LL/CW
------------	--------	-----------	------------

Notfalldaten

Piktogramm	EURO-Pfeil Links/Rechts Doppelseitig EURO-Pfeil nach oben EURO Pfeil nach unten ISO 7010 Pfeil Links/Rechts Doppelseitig ISO 7010 Pfeil nach oben ISO 7010 Pfeil nach unten	Erkennungsweite	20 m
Notleuchten-Typ	Dauerlicht (Verbindungsbrücke kann entfernt werden, um reinen Notlicht-Betrieb zu ermöglichen)	Dauer der Notbeleuchtung	3 Stunden
Batterie	Nickel-Metallhydrid (NiMH)		


Leistung

LED-Leistung	1 W	Systemleistungsaufnahme	1,7 W
--------------	-----	-------------------------	-------

Konformität

UKCA-Standard (Großbritannien)	Ja	CE	Ja
Einhaltung der Standards für drahtlose SmartScan-Geräte	EN 300 220-1 V2.4.1/ EN 301 489-3 V1.6.1. Thorlux Patentierte Wireless-Technologie – GB2575724		

Abmessungen

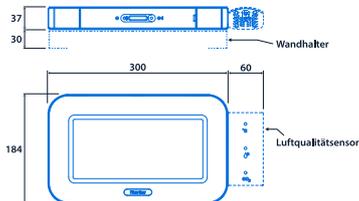

View the
range



Die Informationen sind zum 22. Okt. 2024 korrekt, dürfen jedoch nicht als Garantie für die Leistung und/oder Eigenschaften einzelner Produkte ausgelegt werden. Wir behalten uns das Recht vor, Eigenschaften und Designs ohne vorherige Ankündigung zu ändern.