

IP65 versiegelte LED-Vordachleuchten mit geringer Tiefe

PSL 65 wurde für die Beleuchtung von Tankstellen entwickelt. Mit zwei Montagearten, Leistungen und Lichtverteilungen bietet PSL 65 eine effektive Lösung für jede Tankstelle.

Die SmartScan-Versionen sind mit einem Sensor erhältlich, der für Montagehöhen von bis zu 8 Metern optimiert ist. Dies gewährleistet eine hervorragende Anwesenheitserkennung und macht eine Kontrollverkabelung überflüssig.

Anwendungsbereiche: Tankstellenvorplätze.

- Optionen für Einbau- oder Aufputzmontage
- Die SmartScan Funktechnologie macht die Verkabelung der Steuerung überflüssig. Ideal für die Nachrüstung



IP65

bis 140,1 LL/CW

SMARTSCAN

LUXGUARD

Spezifikation

Montage	Aufbauleuchten Einbauleuchten	IP-Schutzart	IP65
Max. Höhe für Anwesenheitserkennung 8 m			

Beleuchtung

Optik	klare Abdeckung	Lichtstrom	7.045 lm - 8.785 lm
Effizienz	bis 140,1 LL/CW		


Leistung

LED-Leistung	46 W - 60 W	Systemleistungsaufnahme	51 W - 66 W
--------------	--------------------	-------------------------	--------------------

LED-Eigenschaften

CRI	80+	Farbtemperatur	4000 K
Nennlebensdauer (Stunden)	100 K - L70/B10		

Abmessungen

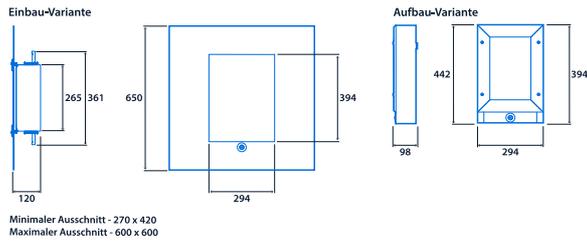

View the range



Die Informationen sind zum 04. Dez. 2024 korrekt, dürfen jedoch nicht als Garantie für die Leistung und/oder Eigenschaften einzelner Produkte ausgelegt werden. Wir behalten uns das Recht vor, Eigenschaften und Designs ohne vorherige Ankündigung zu ändern.