

## IP65 versiegelte LED-Vordachleuchten mit geringer Tiefe

PSL 65 wurde für die Beleuchtung von Tankstellen entwickelt. Mit zwei Montagearten, Leistungen und Lichtverteilungen bietet PSL 65 eine effektive Lösung für jede Tankstelle.

Die SmartScan-Versionen sind mit einem Sensor erhältlich, der für Montagehöhen von bis zu 8 Metern optimiert ist. Dies gewährleistet eine hervorragende Anwesenheitserkennung und macht eine Kontrollverkabelung überflüssig.

Anwendungsbereiche: Tankstellenvorplätze.

- Optionen für Einbau- oder Aufputzmontage
- Die SmartScan Funktechnologie macht die Verkabelung der Steuerung überflüssig. Ideal für die Nachrüstung



IP65

bis 140,1 LL/CW

SMARTSCAN

LUXGUARD

### Lichtmanagement

Lichtsteuerung

Nicht abdunkelnd  
SmartScan External

Notbeleuchtungssystem

Nicht-Notfälle

### Spezifikation

Montage

Aufbauleuchten  
Einbauleuchten

IP-Schutzart

IP65

Max. Höhe für Anwesenheitserkennung 8 m

### Beleuchtung

Optik  
Effizienz

klare Abdeckung  
bis 140,1 LL/CW

Lichtstrom

7.045 lm - 8.785 lm

### Leistung

LED-Leistung

46 W - 60 W

Systemleistungsaufnahme

51 W - 66 W

### LED-Eigenschaften

CRI  
Nennlebensdauer (Stunden)

80+  
100 K - L70/B10

Farbtemperatur

4000 K

## Konformität


UKCA-Standard (Großbritannien)  
Energie-Effizienzklasse

**Ja**  
**Dieses Produkt enthält eine  
Lichtquelle der Energieeffizienzklasse  
B**

CE  
Einhaltung der Standards für drahtlose  
SmartScan-Geräte

**Ja**  
**EN 300 220-1 V2.4.1/ EN 301 489-3  
V1.6.1. Thorlux Patentierte Wireless-  
Technologie – GB2575724**

## Abmessungen

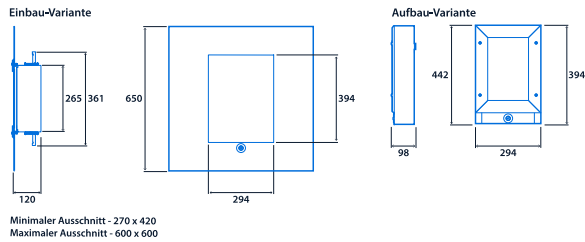

View the  
range



Die Informationen sind zum 22. Okt. 2024 korrekt, dürfen jedoch nicht als Garantie für die Leistung und/oder Eigenschaften einzelner Produkte ausgelegt werden. Wir behalten uns das Recht vor, Eigenschaften und Designs ohne vorherige Ankündigung