


Drahtlose Szenensteuerung von SmartScan-Leuchten

Stoßfeste manuelle Szenensteuerung für SmartScan-Leuchten. 12 Tasten für Ein (Eco), Aus, 5 programmierbare Szenen und 5 feste Dimmstufen.

- 12 Tasten für Ein (Eco), Aus, 5 programmierbare Szenen und 5 feste Dimmstufen
- Netz- (230 V) oder batteriebetriebene Versionen verfügbar
- Kommuniziert drahtlos mit SmartScan-Leuchten
- Netzversionen verfügen zusätzlich über eine drahtlose Verbindung, die eine Steuerung über die SmartScan App (iOS und Android) ermöglicht.
- Erfordert eine 35 mm tiefe Einfachdose (nur Netzversion)
- Die Batterieversion wird komplett mit Batterien und Selbstklebeband geliefert und kann direkt an der Wand montiert werden
- Mehrere Touchplates können für eine Mehrpunktsteuerung verwendet werden
- Programmierbar mit dem SmartScan Programmiergerät

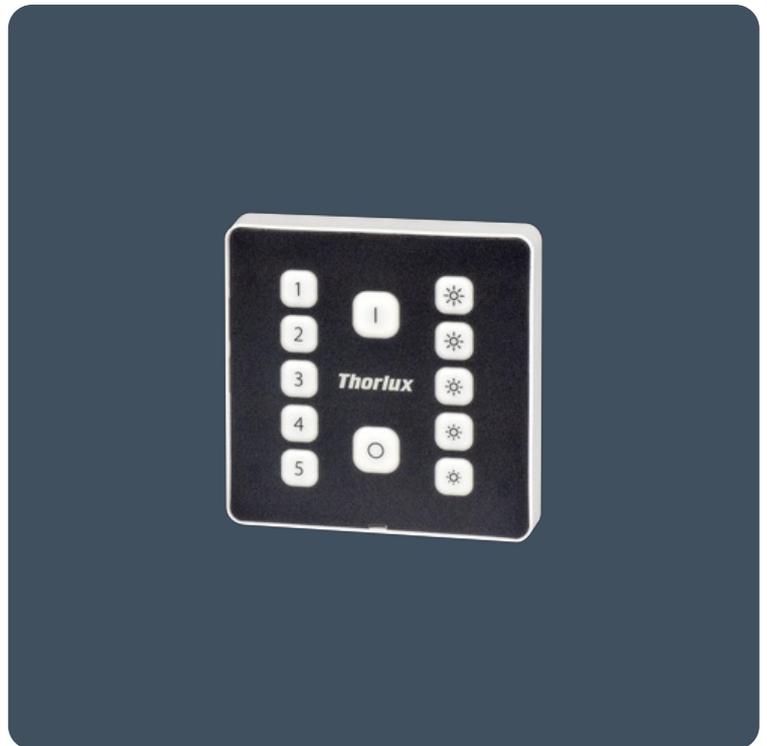


Lichtmanagement

Lichtsteuerung	SmartScan Internal SmartScan Radar
----------------	---------------------------------------

Konformität

UKCA-Standard (Großbritannien)	Ja	CE	Ja
Einhaltung der Standards für drahtlose SmartScan-Geräte	EN 300 220-1 V2.4.1/ EN 301 489-3 V1.6.1. Thorlux Patentierte Wireless-Technologie – GB2575724		

Abmessungen





View the
range



Die Informationen sind zum 22. Okt. 2024 korrekt, dürfen jedoch nicht als Garantie für die Leistung und/oder Eigenschaften einzelner Produkte ausgelegt werden. Wir behalten uns das Recht vor, Eigenschaften und Designs ohne vorherige Ankündigung