

Ermöglicht die Steuerung von mehreren DALI-Leuchten

Eigenständiger Sensor zur Steuerung von bis zu 10 DALI-Leuchten über einen Sensor. Mehrere Sensoren können mit der drahtlosen SmartScan Motionline Technologie verbunden werden.

- Gehäuse aus Polycarbonat, weiß lackiert (RAL9016)
- Steuerung der Farbtemperatur von ColourControl-Leuchten (Katalognummer mit dem Zusatz CC)
- DALI-/Farbtemperatursteuerung für bis zu 10 Leuchten (ein DALI-Treiber pro Leuchte vorausgesetzt)
- Kann ohne angeschlossene Leuchten als drahtloser Booster/Reichweitenverlängerer und/oder als Slave-PIR zur Erweiterung des Erfassungsbereichs verwendet werden
- Gerät der Klasse II. Erdungsanschluss nur für Schleifen vorgesehen
- Klemmen geeignet für 1,5 mm² Schleifenleitung
- Geeignet für Montagehöhen bis zu 8 m



bis IP65

SMARTSCAN

Lichtmanagement

Lichtsteuerung

SmartScan Internal

Spezifikation

IP-Schutzart

bis IP65

Konformität

UKCA-Standard (Großbritannien)

Ja


CE

Ja

Einhaltung der Standards für drahtlose SmartScan-Geräte

EN 300 220-1 V2.4.1/ EN 301 489-3
V1.6.1. Thorlux Patentierte Wireless-Technologie – GB2575724

Abmessungen

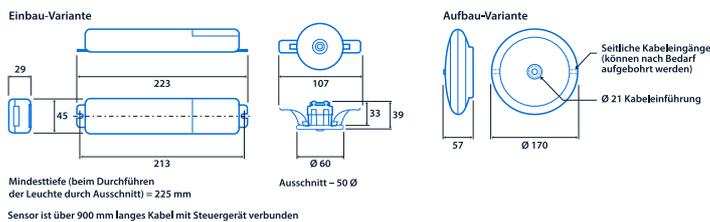



View the
range



Die Informationen sind zum 22 Okt. 2024 korrekt, dürfen jedoch nicht als Garantie für die Leistung und/oder Eigenschaften einzelner Produkte ausgelegt werden. Wir behalten uns das Recht vor, Eigenschaften und Designs ohne vorherige Ankündigung