

## Leistungsstarke Mini-LED-Scheinwerfer

Kompakter und eleganter Fluter mit Schutzart IP66 und präziser optischer Steuerung für Anwendungen im Uplighting und Downlighting, von der traditionellen Flutlichtbeleuchtung bis zur Beleuchtung von Schildern und Gebäudefassaden. Geeignet für die Wand- oder Mastmontage. Erhältlich in 20 W, 34 W und 42 W mit einer Schaltungseffizienz von bis zu 118,1 LL/CW.

Anwendungsbereiche: Fußwege, Fassaden, Architektur, Beschilderung, Parkplätze und Grünanlagen

- Vielseitige Montagemöglichkeiten
- Option Lichtschränke
- Die SmartScan Funktechnologie macht die Verkabelung der Steuerung überflüssig. Ideal für die Nachrüstung

Anmerkungen: SmartScan Version nicht für Uplighting-Anwendungen geeignet



IP66

IK10

bis 118,1 LL/CW

SMARTSCAN

LED PROTECT

### Spezifikation

Montage	Aufbauleuchten Säule	IP-Schutzart	IP66
IK-Schutzklasse	IK10	maximale Windlast	0,06 m <sup>2</sup>
Max. Höhe für Anwesenheitserkennung 8 m			

### Beleuchtung

Optik	klare Abdeckung	Lichtstrom	2.835 lm - 5.400 lm
Effizienz	bis 118,1 LL/CW		

### Leistung

LED-Leistung	20 W - 42 W	Systemleistungsaufnahme	24 W - 47 W
--------------	-------------	-------------------------	-------------


### LED-Eigenschaften

CRI	70+	Farbtemperatur	4000 K
Nennlebensdauer (Stunden)	100 K - L90/B10		

### Konformität

Einhaltung der Standards für drahtlose SmartScan-Geräte EN 300 220-1 V2.4.1/ EN 301 489-3 V1.6.1. Thorlux Patentierte Wireless-Technologie – GB2575724

## Abmessungen

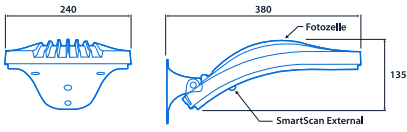

View the  
range



Die Informationen sind zum 21. Nov. 2024 korrekt, dürfen jedoch nicht als Garantie für die Leistung und/oder Eigenschaften einzelner Produkte ausgelegt werden. Wir behalten uns das Recht vor, Eigenschaften und Designs ohne vorherige Ankündigung zu ändern.