

Flutlichtleuchten

Flutlichtstrahler mit flacher Glasoptik für eine vollständige horizontale Abschirmung (erfüllt die strengsten nationalen Normen Großbritanniens für die Beseitigung von Himmelsleuchten). Hoher Spitzenstrahlwinkel für eine hervorragende Flächenabdeckung. 62 W oder 140 W LED-Versionen

Anwendungsbereiche: Parkplätze, Flughäfen, Bahnhöfe, Sicherheitsbereiche, öffentliche Bereiche und Gewerbe-/Einzelhandels- oder Industriegelände.

- Kühlkörper aus Aluminium sorgt für einen kühlen Betrieb von Vorschaltgerät und LEDs für eine optimale Lebensdauer bei hohen Umgebungstemperaturen
- Hoher Spitzenstrahlwinkel für eine hervorragende Flächenabdeckung im Verhältnis zur Montagehöhe
- Hohe Lichtausbeute bei geringer Blendung
- Universalhalterung für Wand- oder Säulenmontage
- Option Lichtschränke
- Die SmartScan Funktechnologie macht die Verkabelung der Steuerung überflüssig. Ideal für die Nachrüstung

Anmerkungen: Versionen mit Säulenaufsatz - Für diese Leuchte werden Montagetöpfe oder Traversen benötigt, die separat bestellt werden müssen.



IP65

bis 120,3 LL/CW

SMARTSCAN

LED PROTECT

Spezifikation

Montage	Säule	IP-Schutzart	IP65
maximale Windlast	0,1 m ²	Max. Höhe für Anwesenheitserkennung	8 m

Beleuchtung

Optik	klare Abdeckung	Lichtstrom	8.025 lm - 18.050 lm
Effizienz	bis 120,3 LL/CW		


Leistung

LED-Leistung	62 W - 140 W	Systemleistungsaufnahme	68 W - 150 W
--------------	--------------	-------------------------	--------------

LED-Eigenschaften

CRI	70+	Farbtemperatur	4000 K
Nennlebensdauer (Stunden)	100 K - L90/B10		

Abmessungen

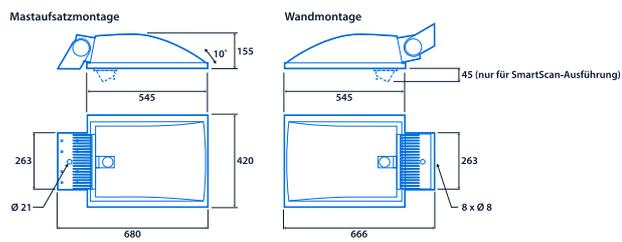

View the
range



Die Informationen sind zum 04. Dez. 2024 korrekt, dürfen jedoch nicht als Garantie für die Leistung und/oder Eigenschaften einzelner Produkte ausgelegt werden. Wir behalten uns das Recht vor, Eigenschaften und Designs ohne vorherige Ankündigung