

LED-Beleuchtungssystem für kontinuierliche Hallenbeleuchtung in verschiedenen Anwendungsbereichen

Das neueste Mitglied der Visio-Familie, die Visio Zip, verfügt über alle Funktionen unserer beliebten Visio und bietet zusätzlich den Vorteil einer schnellen Installation mit unserem vorverdrahteten Trunking-System. Mit einer Effizienz von bis zu 166,7 Lumen pro Watt und vier verschiedenen optischen Verteilungen (Area Broad, Area Medium, Rack Narrow und Rack Medium) gibt es eine Lösung für eine Vielzahl von Anwendungsbereichen.

Die gewalzten verzinkten Stahlkanäle werden mit einem vorinstallierten Kabelbaum mit Steckverbindungen in regelmäßigen Abständen für eine zuverlässige, fehlerfreie und schnelle Installation geliefert. Die SmartScan-Versionen verfügen über einen einzigartigen integrierten Sensor, der für Montagehöhen von bis zu 18 m optimiert werden kann und eine hervorragende Anwesenheitserkennung gewährleistet.

Anwendungsbereiche: Allgemeine offene Fabrikbereiche, Lager, Gänge mit Hochregalen

- Vier Optionen für die Lichtverteilung
- Kanal aus rohem verzinktem Stahl
- Vorinstallierter Kabelbaum, Modulsteckdosen im Abstand von 1500 mm
- Steckverbindungen zwischen Kanalverbindungen
- Die Leuchten lassen sich mit einer Feder aus rostfreiem Stahl einrasten (zum Lösen ist ein Standardschraubendreher erforderlich)
- Die SmartScan Funktechnologie macht die Verkabelung der Steuerung überflüssig. Ideal für die Nachrüstung

Anmerkungen: Visio Zip ist nur mit dem separat erhältlichen Visio Zip-Kabelkanal kompatibel. Die Positionen der Montagepunkte entnehmen Sie bitte der Installationsanleitung.



IP20

IK07

bis 166,7 LL/CW

SMARTSCAN

LUXGUARD

Spezifikation

Montage	Aufbauleuchte Hängeleuchte	IP-Schutzart	IP20
IK-Schutzklasse	IK07	Nenngröße	800 mm 1400 mm

Max. Höhe für Anwesenheitserkennung **18 m**

Beleuchtung

Lichtstrom	17.460 lm - 36.150 lm	Effizienz	bis 166,7 LL/CW
------------	-----------------------	-----------	-----------------

Notbeleuchtung

Lumenleistung Notleuchte	1.000 lm - 985 lm	Notleuchten-Typ	automatische Überwachung
Dauer der Notbeleuchtung	3 Stunden	Batterie	Nickel-Metallhydrid (NiMH)

Leistung

LED-Leistung	101 W - 212 W	Systemleistungsaufnahme	110 W - 217 W
--------------	---------------	-------------------------	---------------

LED-Eigenschaften


CRI	80+	Farbtemperatur	4000 K
Nennlebensdauer (Stunden)	100 K - L70/B10		

Konformität


UKCA-Standard (Großbritannien)	Ja	CE	Ja
Energie-Effizienzklasse	Lichtquelle der Energieeffizienzklasse B		

Abmessungen



Ausführungen Standard und Smart

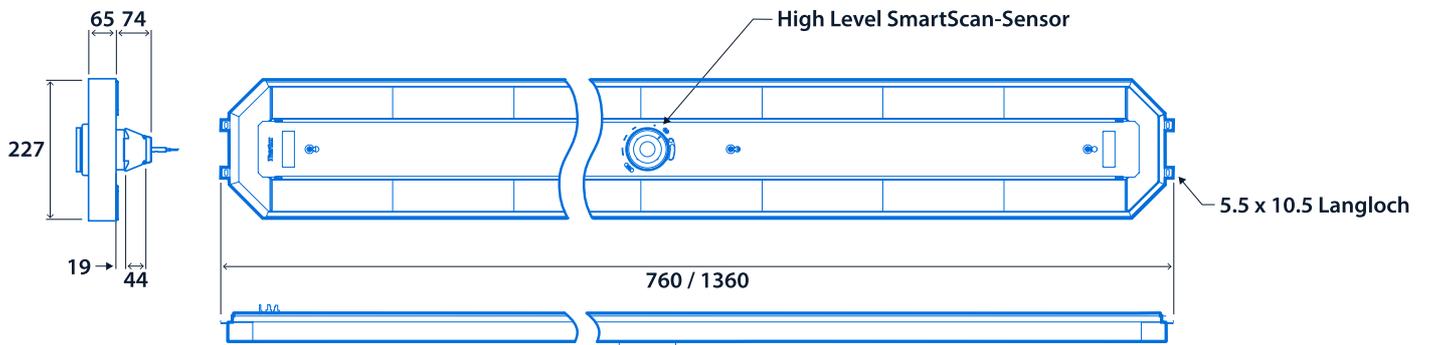


Ausführung Notleuchte

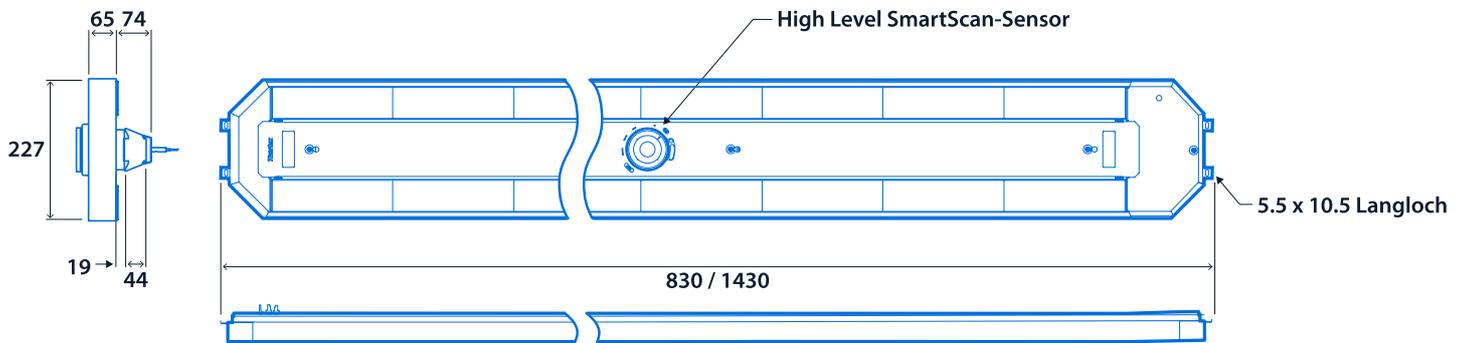

Bausatz Endstücke Tragschiene

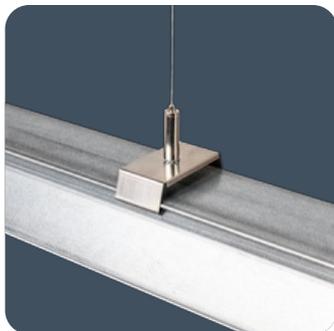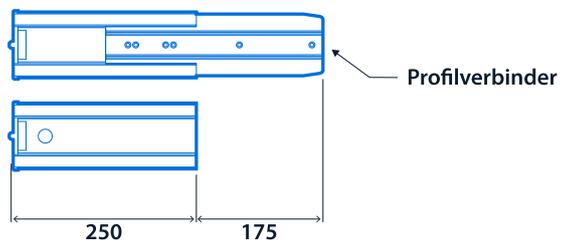



**Klicken oder
scannen Sie hier**
Sehen Sie sich Visio Zip-
Varianten mit unserem
Online-Filtertool an



Die Informationen sind zum 12 März 2025 korrekt, dürfen jedoch nicht als Garantie für die Leistung und/oder Eigenschaften einzelner Produkte ausgelegt werden. Wir behalten uns das Recht vor, Eigenschaften und Designs ohne vorherige Ankündigung zu ändern.